

**Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан  
Филиал РГП «Казгидромет» по Туркестанской области**



**ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ И  
ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Январь 2026 год**

**Шымкент, 2026 г**

	<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	<b>Стр.</b>
	<b>Предисловие</b>	3
<b>1</b>	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
<b>2</b>	Состояние качества атмосферного воздуха г.Шымкент	4
<b>2.1</b>	Состояние качества атмосферного воздуха п. Кызылсай	7
<b>3</b>	Состояние качества атмосферного воздуха г.Туркестан	8
<b>3.1</b>	Состояние качества атмосферного воздуха г.Кентау	9
<b>3.2</b>	Состояние качества атмосферного воздуха п. Састобе	11
<b>4</b>	Состояние качества атмосферных осадков	12
<b>5</b>	Мониторинг качества поверхностных вод	12
<b>5.1</b>	Результаты мониторинга качества поверхностных вод	12
<b>6</b>	Радиационная обстановка	13
	<b>Приложение 1</b>	14
	<b>Приложение 2</b>	17
	<b>Приложение 3</b>	18
	<b>Приложение 4</b>	19
	<b>Приложение 5</b>	20

## **Предисловие**

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Туркестанской области, и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

## **1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха.**

Согласно статистическим данным по городу Шымкент количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ составляет 3976 единиц, за 2024 год объем фактических выбросов составил 28,3 тонн /год, при разрешенном объеме 416,4 тонн/год.

По Туркестанской области количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ составляет 8363 единиц, за 2023 год объем фактических выбросов составил 26,7 тонн/год.

По состоянию на 2024 год в городе Шымкент имеются 450000 единиц автотранспортных средств. Из них: легковые автомобили 418500 единиц и составляют 93,0% от общего количества АТС, автобусы 12600 единиц, составляют 2,8%.

Объем выбросов вредных загрязняющих веществ от автомобильного транспорта по городу Шымкент за 2024 год составил 26611 тонн, по Туркестанской области 26,7 тонн.

Расчетное валовое количество выбросов вредных загрязняющих веществ от автомобильного транспорта по городу Шымкент на 2024 год (годовое расчетное количество выбросов) составит 35730 тонн.

Основное количество вредных выбросов приходится на долю легковых автомобилей 32,7% от общего количества. Грузовыми автомобилями выделяются 10,6% и автобусами 8,3% выбросов.

## **2. Мониторинг качества атмосферного воздуха г. Шымкент.**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха г. Шымкент проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 4 постах ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 13 показателей 1) взвешенные частицы(пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) аммиак; 6) сероводород; 7) формальдегид, 8) оксид азота; 9) бенз(a)пирен;10) кадмий; 11) медь; 12) свинец; 13) хром.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (таблица 1).

*Таблица 1*

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№ пост а	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адреса постов	Определяемые примеси
1			пр. Абая, АО «Южполиметалл»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак,

				сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, свинец, хром
2	3 раза в сутки	ручной отбор проб (дискретные методы)	площадь Ордабасы, пересечение ул. Казыбек би и Толе би	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, свинец, хром
3			ул. Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, свинец, хром
8			ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, свинец, хром
5	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	микрорайон Самал-3	диоксид серы, сероводород
6			микрорайон Нурсат	диоксид серы, сероводород

## Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Шымкент за январь месяц 2026 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент оценивался как **повышенным**, он определялся значением **СИ=3** (повышенный уровень) и **НП=10%** (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №5 (м.к.Самал).

Средние концентрации формальдегида – 1,87 ПДК<sub>с.с.</sub>, диоксида азота – 1,26 ПДК<sub>с.с.</sub>, взвешенных веществ – 1,34 ПДК<sub>с.с.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации сероводорода – 3,04 ПДК<sub>м.р.</sub>, оксид углерода – 1,20 ПДК<sub>м.р.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 2).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.


Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>			
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		%	>ПДК	>5 ПДК	
							в том числе	>10 ПДК	
<b>г. Шымкент</b>									
Взвешенные вещества	0,2010	1,34	0,300	0,60	0,00	0	0	0	
Диоксид серы	0,0198	0,40	0,112	0,22	0,00	0	0	0	
Оксид углерода	2,1181	0,71	6,000	1,20	0,35	1	0	0	
Диоксид азота	0,0505	1,26	0,080	0,40	0,00	0	0	0	
Оксид азота	0,0150	0,25	0,030	0,08	0,00	0	0	0	
Сероводород	0,0117		0,024	3,04	6,33	301	0	0	
Аммиак	0,0218	0,54	0,030	0,15	0,00	0	0	0	
Формальдегид	0,0187	1,87	0,025	0,50	0,00	0	0	0	
Бенз(а)пирен	0,00016	0,2							
кадмий	0,000012	0,039	0,000016						
меди	0,000009	0,004	0,000012						
свинец	0,000018	0,061	0,000024						
хром	0,000001	0,001	0,000002						

**Выводы:**

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился следующим образом:

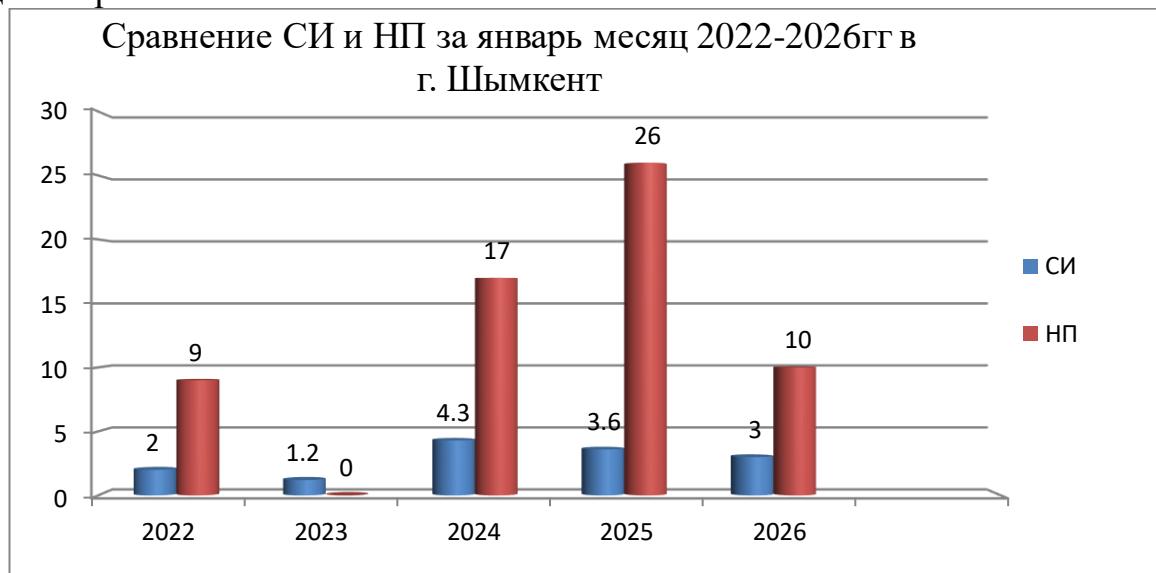

Как видно из графика, в 2023г уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, 2022г, 2024г и 2026г оценивался повышенным, 2025г оценивался как высоким.

Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет сероводорода.

### **Метеорологические условия**

Влияние погодных условий на формирование загрязнения воздуха за январь месяц не отмечено, дней с НМУ (неблагоприятных условий) не зафиксировано.

### **2.1 Мониторинг качества атмосферного воздуха жилой массив Кызылсай за январь месяц 2026 года**

В целом определяется 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон.

В таблице 3 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

*Таблица 3*

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
4	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ж.м. Кызылсай, ул Омарташи, 1	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон

Уровень загрязнения атмосферного воздуха ж.м. Кызылсай оценивался как **высокий** уровень, он определялся значением **НП =34%** (высокий уровень) и **СИ=1,9** (низкий уровень) по диоксиду азота .

\*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Средние концентрации доксида азота – 4,56 ПДК<sub>с.с.</sub>, содержание других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида азота – 1,92 ПДК<sub>м.р.</sub>, содержание других загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 4).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.

*Таблица 4*

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		%	>ПДК	>5 ПДК
Кызылсай								

Диоксид серы	0,0438	0,88	0,4070	0,81	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,7080	0,24	3,5403	0,71	0,00	0	0	0
Диоксид азота	0,1822	4,56	0,3841	1,92	34,01	759	0	0
Озон	0,0010	0,03	0,0141	0,09	0,00	0	0	0

### 3. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Туркестан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Туркестан проводятся на 3 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 5 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) оксид азота; 5) озон.

В таблице 5 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	одений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Алаша Байтак жырау, район Оралман	оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон
2			в центре города пр. Б. Саттарханова	диоксид азота, оксид углерода, озон
3			ул. А. Сандыбая, 58В м.к. Бекзата	диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, озон

### Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Туркестан за январь месяца 2026 года.

По данным стационарной сети наблюдений г. Туркестан, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался **высокий, НП = 32%** (высокий уровень) и **СИ = 3,5** (повышенный уровень) по диоксиду серы в районе поста №3 (в центре города ул. А.Сандыбая 58В).

\*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Средние концентрации диоксида азота – 1,57 ПДК<sub>с.с.</sub>, диоксида серы – 7,71 ПДК<sub>с.с.</sub>, озон – 1,05 ПДК<sub>с.с.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимальная разовая концентрация диоксида азота – 2,55 ПДК<sub>м.р.</sub>, диоксид серы – 3,46 ПДК<sub>м.р.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 6).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.


Таблица 6

## Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	МГ/М <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	МГ/М <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
	в том числе							
Диоксид азота	0,063	1,57	0,511	2,55	8,54	572	0	0
Диоксид серы	0,385	7,71	1,728	3,46	32,35	722	0	0
Оксид азота	0,001	0,02	0,030	0,08	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,670	0,22	3,798	0,76	0,00	0	0	0
Озон	0,031	1,05	0,076	0,48	0,00	0	0	0

**Выводы:**

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился следующим образом:

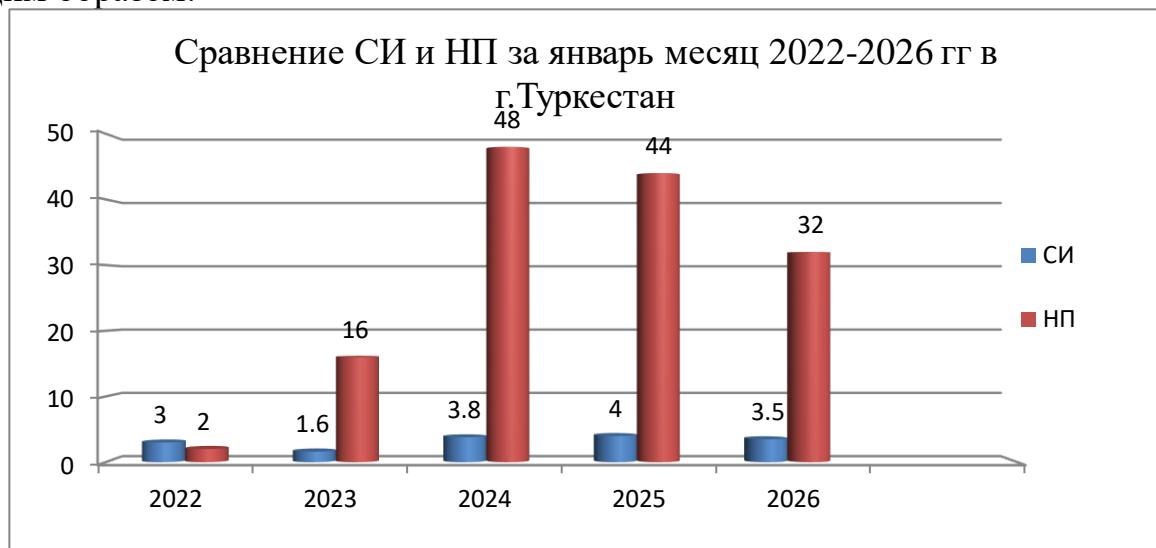

Как видно из графика, в 2022-2023гг уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Туркестан оценивался как повышенным, 2024-2026гг оценивался высоким.

Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет диоксида азота.

**3.1 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кентау**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории города Кентау проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 3 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) сероводород.

В таблице 7 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 7

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
7	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Валиханова, уч. 3 «А»	Оксид углерода, диоксид серы,сероводород

## Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в городе Кентау за январь месяц 2026 года.

По данным сети наблюдений города Кентау, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался **низким**, он определялся значениями **СИ=0,6** (низкий уровень) и **НП=0%** (низкий уровень).

Средние разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимальная разовая концентрация загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 8).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.

Таблица 8

Примесь	Средняя концентрация		Максимально разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		%	>ПДК	>5 ПДК
в том числе								
Г. Кентау								
Диоксид серы	0,0019	0,04	0,0020	0,00	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,3113	0,10	2,8092	0,56	0,00	0	0	0
Сероводород	0,000899		0,001	0,13	0,00	0	0	0

### Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился следующим образом:



Как видно из графика, 2022 г уровень загрязнения атмосферного воздуха г.Кентау оценивался как повышенным, 2023-2026гг оценивался как низким.

Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет сероводорода.

### **3.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха п.Састобе Туркестанской области за январь месяц 2026года**

В целом определяется 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон.

В таблице 9 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

*Таблица 9*  
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	<i>п.Састобе, ул Г.Муратбаева, 1A</i>	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха поселка **Састобе** оценивался как **низкий**, он определялся значением **СИ=0,5** (низкий уровень) и **НП=0%** (низкий уровень).

Средние концентрации диоксида азота – 1,26 ПДК<sub>с.с.</sub>, озон – 1,87 ПДК<sub>с.с.</sub>, содержание других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.

Максимально разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 10).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 10.

*Таблица 10*  
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
Састобе								
Диоксид серы	0,0011	0,02	0,0680	0,14	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,6901	0,23	2,3865	0,48	0,00	0	0	0
Диоксид азота	0,0505	1,26	0,0808	0,40	0,00	0	0	0
Озон	0,0562	1,87	0,0595	0,37	0,00	0	0	0

#### **4. Состояние качества атмосферных осадков**

Наблюдение за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды 2 метеостанциях (Казыгурт, Шымкент) (рис. 14.4).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов 41,0%, сульфатов 20,19%, ионов кальция 15,06%, ионов натрия 4,04 %, хлоридов 6,60 %, ионов калия 2,01 %, ионов магния 2,84 %, ионов нитраты 4,92%, ионов аммония 3,34 %.

Наибольшая минерализация составила на МС Казыгурт – 96,07 мг/л, наименьшая на МС Шымкент – 35,91 мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков на МС Казыгурт составила –157,6 мкСм/см, на МС Шымкент – 58,7 мкСм/см.

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 6,31(МС Шымкент) до 7,56(МС Казыгурт).

#### **5. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Туркестанской области**

Мониторинг за состоянием качества поверхностных вод проводился на 6 водных объектах, реки: Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Аксу, Катта-Бугун, на 11 створах.

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются **40** физико-химические показателей качества (*температура воды, растворенный кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, прозрачность, БПК<sub>5</sub> и ХПК, главные ионы, биогенные (аммоний-, нитрит-, нитрат-ионы, фосфаты и общий фосфор) и органические вещества (нефтепродукты, СПАВ, фенолы), тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, кадмий, хром, никель, ртуть), пестициды (ДДТ, ДДЕ, альфа и гамма ГХЦГ)*).

##### **5.1. Результаты мониторинга качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Туркестанской области**

Основными нормативными документами для оценки качества воды в водных объектах Республики Казахстан являются «Единая система классификации воды в поверхностных водных объектах и (или) их частях» (далее именуемая «Единая классификация»).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	Ед. изм.	Концентрация
	Январь 2025 г.	Январь 2026 г.			
р. Сырдария	3 класс (умеренно загрязненные)	3 класс (умеренно загрязненные)	сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	300.933
р. Келес	6 класс	6 класс	взвешенные	мг/дм <sup>3</sup>	205.3

	<i>(высоко загрязненные)</i>	<i>(высоко загрязненные)</i>	вещества		
р. Бадам	3 класс <i>(умеренно загрязненные)</i>	3 класс <i>(умеренно загрязненные)</i>	аммоний-ион	мг/дм <sup>3</sup>	0.534
р. Арыс	3 класс <i>(умеренно загрязненные)</i>	3 класс <i>(умеренно загрязненные)</i>	аммоний-ион	мг/дм <sup>3</sup>	0.506
р. Аксу	3 класс <i>(умеренно загрязненные)</i>	1 класс <i>(очень хорошее качество)</i>	-		
р. Катта-бугунь	3 класс <i>(умеренно загрязненные)</i>	1 класс <i>(очень хорошее качество)</i>	-		

Как видно из таблицы 3, в сравнении с январь месяца 2025 года качество поверхностных вод рек Аксу и Катта-бугунь перешли с 3 класса в 1 класс – улучшилось.

Качество поверхностных вод рек Сырдария, Бадам, Арыс и Келес существенно не изменилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Туркестанской области являются сульфаты, аммоний-ион и взвешенные вещества. Превышения нормативов качества по данным показателям в основном характерны для бытовых, индустриальных и сельскохозяйственных сбросов.

За месяц январь 2026 года случаи высокого и экстремально-высокого загрязнения поверхностных вод на территории Туркестанской области не выявлены.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

## 6. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) (рис. 14.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,24 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Туркестанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5-2,7 Бк/м<sup>2</sup>.

Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,95 Бк/м<sup>2</sup>, что не превышает предельно-допустимый уровень.

## Приложение 1



Рис 1 Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха г.Шымкент

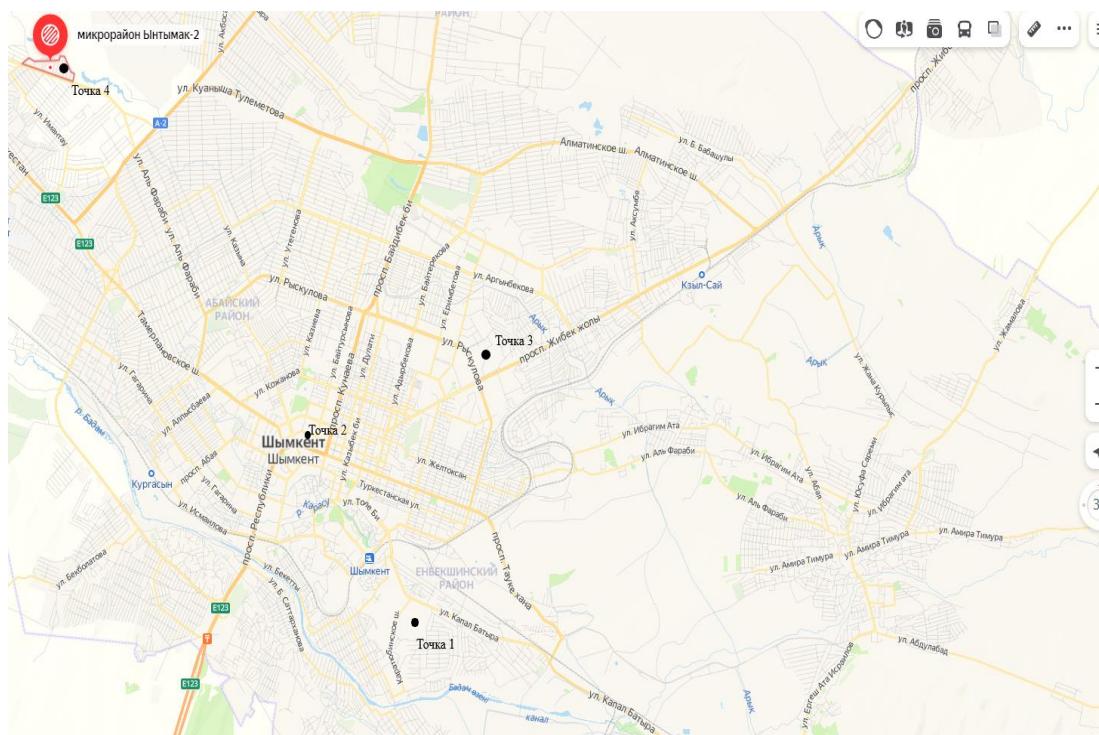


Рис 2 Схема расположения экспедиционных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Шымкент.

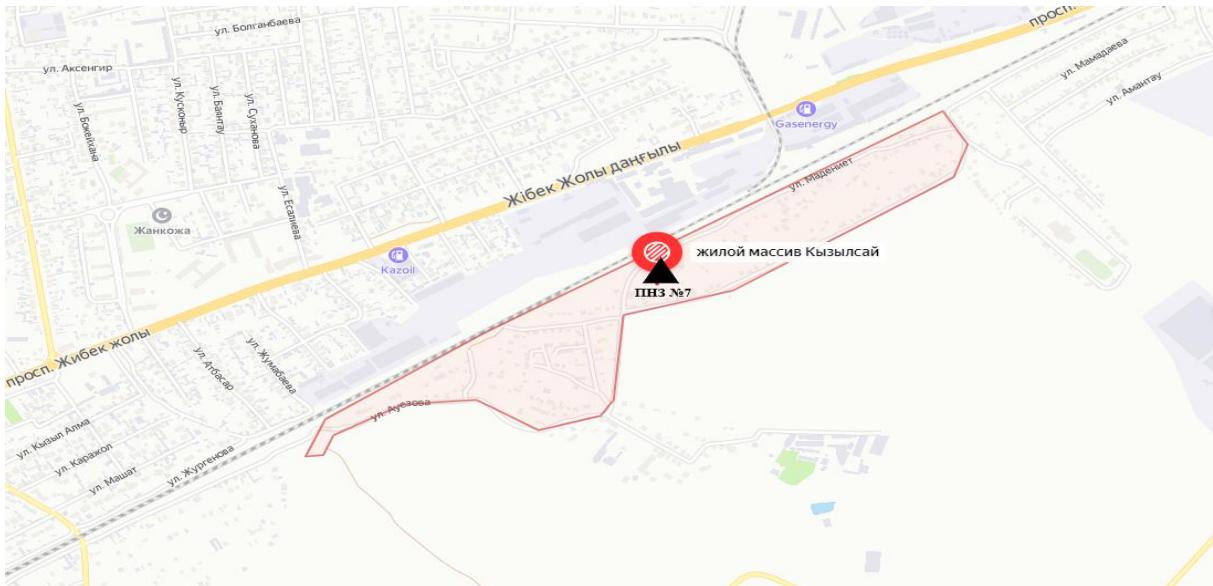


Рис 3 Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселка Кызылсай

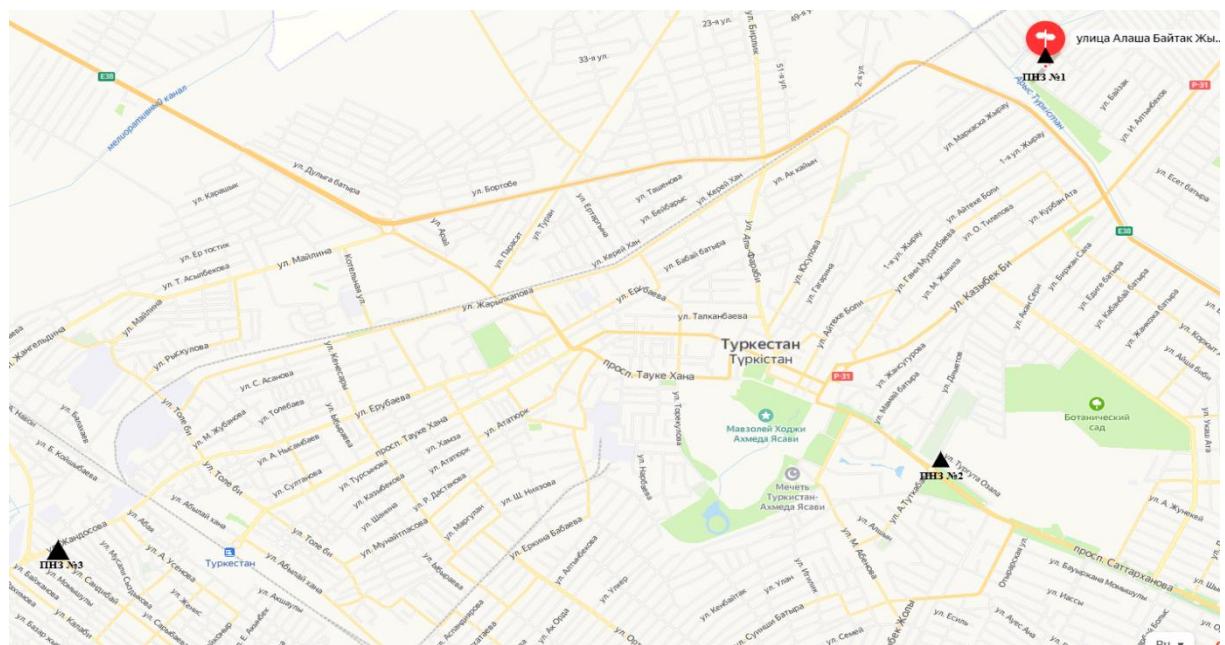


Рис 4. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Туркестан.

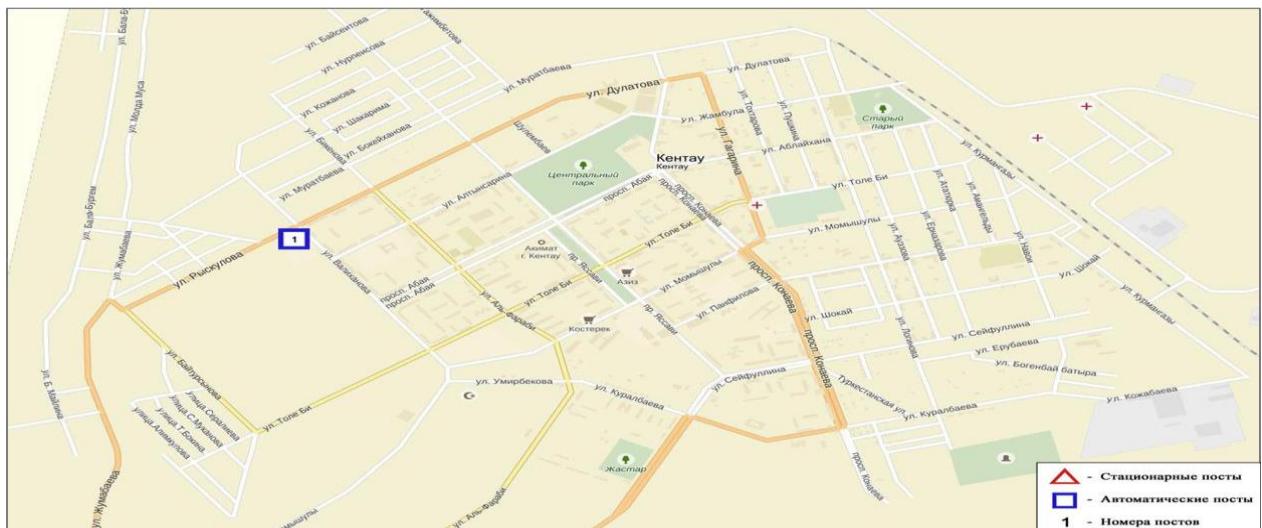


Рис 5. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Кентау.

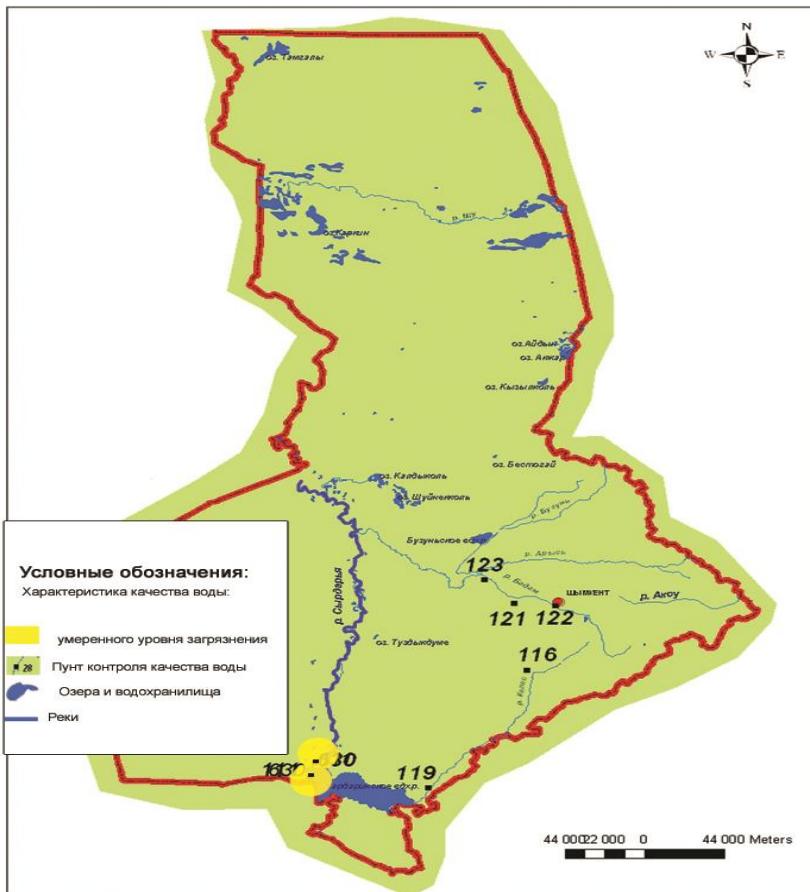


Рис.4 – Схема расположения створов Туркестанской области

## Приложение 2

### Информация о качестве поверхностных вод Туркестанской области по створам

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Сырдария	температура воды отмечена в пределах 6,4-4,4°C, водородный показатель 7,8-7,4, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,6-9,7 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 0,6 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 25,0-21,0 см, жесткость – 7,0-6,8 мг/дм <sup>3</sup> .	
с. Кокбулак (10,5 км к ССЗ от поста)	3 класс	сульфаты – 249,7 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация сульфатов не превышает фоновый класс.
с. Азаттык (мост через реку Сырдария- 5 км от села)	3 класс	сульфаты – 268,9 мг/дм <sup>3</sup> .
г. Шардара (2,7 км к З от города, 2 км ниже плотины вдхр. Шардара)	3 класс	сухой остаток – 1079 мг/дм <sup>3</sup> , сульфаты – 384,2 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация сульфатов не превышает фоновый класс.
река Келес	температура воды отмечена в пределах 7,1-5,6°C, водородный показатель 7,83-7,49, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,9-12,01 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,2-0,7 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 25,0-20,0 см, жесткость – 7,6-6,0 мг/дм <sup>3</sup> .	
с. Казыгурт, 0,2 км выше села, 0,8 км выше водопоста	3 класс	сульфаты – 172,9 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,2 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация БПК <sub>5</sub> превышает фоновый класс, фактическая концентрация сульфатов не превышает фоновый класс.
устье (1,2 км выше устья р. Келес	6 класс	взвешенные вещества – 387,6 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.

<b>река Бадам</b>	температура воды отмечена в пределах 7,8-6,0°C, водородный показатель 7,92-7,53, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,3-8,8 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 1,9-1,3 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 25,0 см, жесткость – 6,0-5,4 мг/дм <sup>3</sup>		
г/п Шымкент (2 км ниже города)	3 класс	аммоний-ион – 0,509 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация аммоний-ион превышает фоновый класс.	
с. Караспан, (0,5 км ниже села, 0,99 км выше устья р. Бадам, 0,1 км ниже моста)	3 класс	аммоний-ион – 0,558 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация аммоний-ион превышает фоновый класс.	
<b>река Арыс</b>	температура воды отмечена 4,5°C, водородный показатель 7,99, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,14 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 1,7 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 25,0 см, жесткость – 6,0 мг/дм <sup>3</sup> .		
г. Арыс (ж.д. ст.Арыс)	3 класс	аммоний-ион – 0,506 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация аммоний-ион превышает фоновый класс.	
<b>река Аксу</b>	температура воды отмечена в пределах 10,0-0,9°C, водородный показатель 7,86-7-6, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,8-8,1 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 1,9-0,7 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 25,0 см, жесткость – 5,0-1,6 мг/дм <sup>3</sup> .		
с. Саркырама (к юго-западу от населения, раст. от устья 52 км)	1 класс	-	
с. Колкент (1,5-2 км к северу от села, ниже от 10 м водопоста)	1 класс	-	
<b>река Катта-буғунь</b>	температура воды отмечена 8,4°C, водородный показатель 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,7 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 1,4 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 25,0 см, жесткость – 4,0 мг/дм <sup>3</sup> .		
с. Жарыкбас (1,5 км выше села, 0,4 км ниже водопоста, 74 км выше впадины р. Алмалы)	1 класс	-	

**Приложение 3**  
**Справочный раздел**  
**Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ**  
**в воздухе населенных мест**

<b>Наименование примесей</b>	<b>Значения ПДК, мг/м<sup>3</sup></b>		<b>Класс опасности</b>
	<b>максимально разовая</b>	<b>средне-суточная</b>	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/a/пирен	-	0,1 мкг/100 м <sup>3</sup>	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4

Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Об утверждении Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах , на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022года №КР ДСМ-70)

### Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ «Организация и проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Республики Казахстан» (Приложение 1 к приказу №624-Ө от 15.07.2025)

### Норматив радиационной безопасности\*

Нормируемые величины	Пределы доз	
	Население	
Эффективная доза	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год	

\*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

### Приложение 4

#### Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования					
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс	6 класс
Функционирование водных экосистем	-	+	+	-	-	-	-
Рыбоводство/охрана ихтиофауны	Лососевые	+	+	-	-	-	-
	Карповые	+	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водоснабжение и водоснабжение предприятий пищевой промышленности	Простая обработка	+	+	-	-	-	-
	Нормальная обработка	+	+	+	-	-	-
	Интенсивная обработка	+	+	+	-	-	-
Культурно-бытовое водопользование	Туризм, спорт, отдых, купание	+	+	+	-	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-	-

	При использовании карт отстаивания	+	+	+	+	+	-
Промышленное водопользование	Технологические процессы, процессы охлаждения	+	+	+	+	+	-
Гидроэнергетика		+	+	+	+	+	+
Водный транспорт		+	+	+	+	+	+
Добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+	+

*Примечание:*

«+» – качество вод обеспечивает назначение;

«-» – качество вод не обеспечивает назначение.

Единая система классификации качества воды в поверхностных водоемах и (или) их акваториях (Приказ Министерства водных ресурсов и окружающей среды Республики Казахстан № 111-НК от 04.06.2025).

## Приложение 5

### Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих почву

№№ п/п	Наименование вещества	Предельно- допустимая концентрация (далее - ПДК), миллиграмм на килограмм в почве	Лимитирующий показатель	Примечание
<b>Химические вещества</b>				
1	Марганец	1500	общесанитарный	
2	Медь	3,0 (подвижная форма)	общесанитарный	Подвижная форма меди извлекается ацетатно- аммонийным буферным раствором РН 4,8.
3	Мышьяк	2,0 (валовое содержание)	транслокационный	ПДК дана с учетом фона.
4	Никель	4,0 (подвижная форма)	общесанитарный	Подвижная форма никеля извлекается ацетатно- аммонийным буферным раствором РН 4,6.
5	Ртуть	2,1 (валовое содержание)	транслокационный	ПДК дана с учетом фона.
6	Свинец	32,0 (валовое содержание)	общесанитарный	ПДК дана с учетом фона.
7	Свинец + ртуть	20,0 + 1,0 (валовое содержание)	транслокационный	
8	Хром	6,0 (подвижная форма)	общесанитарный	ПДК дана с учетом фона. Подвижная форма

				хрома извлекается ацетатно-аммонийным буферным раствором РН 4,8.
9	Хром <sup>+6</sup>	0,05	общесанитарный	
10	Цинк	23,0 (подвижная форма)	транслокационный	Подвижная форма цинка извлекается ацетатно-аммонийным буферным раствором РН 4,8

**ЛАБОРАТОРИЯ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  
ФИЛИАЛА РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДРЕС:  
ГОРОД ШЫМКЕНТ  
УЛ. ЖЫЛКЫШИЕВА, 44  
ТЕЛ. 8-(7252)-54-05-33**

**E MAIL: [LMZPS\\_UKO@METEO.KZ](mailto:LMZPS_UKO@METEO.KZ)**